

A. Chladicí oddíl

1. Ventilátor se žárovkou a ventilátor se žárovkou a antibakteriálním filtrem (podle modelu)
 2. Prostor na police/police
 3. Zásuvka na ovoce a zeleninu
 - 3a. Kontrola vlhkosti
 - 3b. Přepážka crispser
 4. Typový štítek
 5. Přepážka
 6. Vyjímatelná police s držákem na láhve
 7. Dveřní přihrádky
- ## B. Mrazicí oddíl
8. Horní koš (mrazicí zóna)
 9. Nádobka na led
 10. Zásuvka k uchování zmrazených potravin
 11. Dveřní přihrádky mrazničky pro pizzu a další zmrazené potraviny s krátkou dobou uchování (podle modelu)

C. Ovládací panel

Poznámka:

Antibakteriální filtr zajišťuje vyšší hygienu chladničky díky neustálému bakteriálnímu čištění obíhajícího vzduchu. Filtr vyjměte z krabice (umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu - bod 3) a zasuňte ho do mřížky v krytu ventilátoru (bod 1). Vyměňte filtr každých 6 měsíců.

1. Filtr odstraňte spolu s mřížkou a obě části zlikvidujte.
 2. Filtr a mřížku vyměňte za nové díly.
 3. Postup výměny je přiložen k filtru.
- Tento typ filtru zakoupíte v našich servisních střediscích.

- **Ventilátor** umožňuje lepší rozptyl teploty uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.

Vložené potraviny nesmí zakrývat oblast vstupu vzduchu.

- **Vnitřní teploty** mohou být ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a umístěním spotřebiče. Nastavte ovládací termostat v závislosti na těchto skutečnostech.


- **Počet a typ polic** a sestava doplňků se mohou lišit podle modelu. Všechny police a přihrádky jsou vyjímatelné.

- **Příslušenství spotřebiče** není určeno k mytí v myčkách.

Tato chladnička/mraznička se zapíná pomocí jednotky termostatu umístěné na přední části rámu.

Teplota uvnitř chladicích oddílů se reguluje pomocí termostatu.

Ovládací panel



Otočte regulačním ovladačem termostatu.


Ovladač v poloze **Off**: chlazení oddílu je **vypnuté**.

Ovladač v poloze **1**: intenzita chlazení **minimální**.

Ovladač v poloze **7**: intenzita chlazení **maximální**.

Doporučujeme nastavit termostat do polohy 3 a 4.

Části ventilátoru

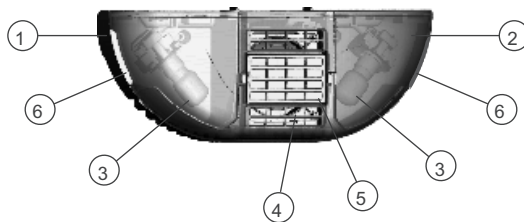

1. Spodní část nádoby
2. Kryt ventilátoru
3. Žárovky
4. Ventilátor
5. Mřížka antibakteriálního filtru (podle modelu)
6. Zářezy k odstranění krytu.

Výměna žárovky

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky. Postupujte následujícím způsobem:

- Sejměte kryt ventilátoru uchopením zářezů (6) a zatažením směrem ven.
- Zatažením vyjměte žárovku (spotřebič je vybaven zasunovací žárovkou, která se nesmí šroubovat).
- Zkontrolujte žárovku a je-li to třeba, vyměňte ji za novou. Zasuňte žárovku na její místo.
- Opět nasadte kryt.

Poznámka:

- Žárovku nenechávejte bez krytu.
- Žárovka může mít max. 15 W.
- Tuto žárovku zakoupíte pouze v našem servisním středisku.

Změna polohy polic:

Polohu polic v chladničce můžete měnit podle svých požadavků.

- Chcete-li polici vyjmout, vytáhněte ji až na doraz.
- Stiskněte zarážku směrem dolů jako na obrázku, polici úplně vytáhněte směrem dopředu, až se uvolní. Zarážky můžete stisknout jednotlivě.
- Čepy vytáhněte směrem ven, abyste mohli vyjmout kolejničky.
- Kolejničky odstraňte jako na obrázku a umístěte je do požadované polohy.
- Při umístění kolejniček dodržte nápis "Λ" vyrytý na kolejničce.
- Na kolejničky pak položte polici.

