


Spotřebič, který jste si koupili, je kombinací chladničky a mrazničky se systémem větraného chladu (**No-Frost**) a je určen výhradně k použití v domácnosti.

V chladničkách/mrazničkách Whirlpool Total-no-frost obíhá zchlazený vzduch okolo zón pro uchování potravin, tím se snižuje vlhkost a brání tvorbě ledu; proto není nutné spotřebič vůbec odmrazovat. Zmrazené potraviny se nepřilepí ke stěnám, štítky zůstanou čitelné a vnitřní prostory k uchování potravin přehledné a čisté. Kontrola těploty ve spotřebičích No-Frost je zárukou co nejdélejšího uchování čerstvých potravin.

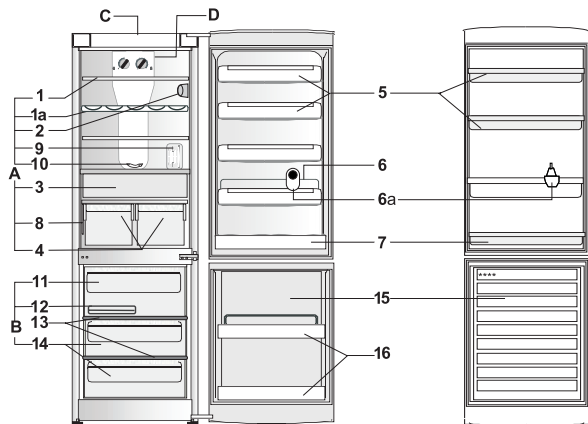

A. Chladicí oddíl

1. Police / Prostor na police
- 1a. "Dvojitá" police plastová (podle modelu)
2. Osvětlení
3. Oddíl "čerstvé" (podle modelu)
4. Zásuvky na ovoce a zeleninu
5. Dveřní přihrádky
6. Vyjímatelný držák na láhve (podle modelu)
- 6a. Přepážka (podle modelu)
7. Přihrádka na láhve
8. Typový štítek
9. Antibakteriální filtr (podle modelu)
10. Ovládání vzduchu (podle modelu)

B. Mrazicí oddíl

11. Horní zásuvka (mrazicí zóna)
12. Nádobka na led
13. Police (podle modelu)
14. Zásuvka k uchování zmrazených potravin
15. Dveře mrazicího oddílu
16. Dveřní přihrádky mrazničky na pizzu a další zmrazené potraviny s krátkou dobou uchování (podle modelu)

C. Osvětlení (podle modelu)

D. Vnitřní ovladače

Poznámka:

- **Počet polic a tvar doplňků** se může lišit podle modelu. Všechny police i dveřní přihrádky jsou vyjímatelné.
- **Příslušenství spotřebiče není určeno k mytí v myčkách.**
- **Vnitřní teploty spotřebiče** jsou ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a umístěním spotřebiče. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.


Antibakteriální filtr přispívá k zachycení a zničení škodlivých mikroorganismů ze vzduchu. Filtr vyjměte z krabice (v zásuvce na ovoce a zeleninu - bod 4) a zasuňte ho do mřížky (bod 9).

Antibakteriální filtr je maximálně účinný pouze tehdy, jestliže ho každých 6 měsíců vyměníte za nový.

1. Filtr odstraňte spolu s mřížkou a obě části zlikvidujte (mřížku + vložku).
2. Filtr a mřížku vyměňte za nové díly.
3. Postup výměny je přiložen k filtru.

Tento typ filtru zakoupíte v našich servisních střediscích.

JAK POUŽÍVAT CHLADNIČKU

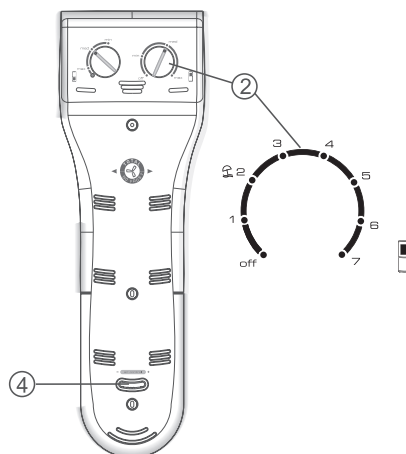

Zapnutí spotřebiče

- Zasuňte zástrčku spotřebiče do zásuvky.
- Spotřebič se automaticky zapne, pokud není ovladač (2) v poloze **OFF** (VYP).
- Při otevření obou dveří se rozsvítí vnitřní osvětlení.

Chcete-li spotřebič vypnout, pootočte ovladačem (2) do polohy OFF.

Upozornění:

- Ovladač termostatu není třeba nařizovat, protože už byl předem nastaven v továrně tak, aby byla zaručena vhodná teplota k uchování čerstvých potravin při okolní teplotě mezi +20 °C a +25 °C.
- Po zapnutí spotřebiče je nutné počkat 2 hodiny, než dosáhne chladicí oddíl vhodné teploty k uchování normálního množství potravin.



Dlouhodobá nepřítomnost

Pomocí této funkce je možné vypnout chlazení chladicího oddílu v případě dlouhodobé nepřítomnosti uživatele. Chcete-li funkci zapnout, otočit oběma

ovladači na ikonu . Předchozí nastavení obnovíte opakováním stejného postupu.

Upozornění: po zapnutí této funkce je nutné z chladicího oddílu vyjmout všechny potraviny, které by se mohly zkazit, a zavřít dveře, aby se v chladicím oddílu udržela vhodná teplota a zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.

Nastavení vnitřní teploty (je-li nutné):

- otočte regulačním ovladačem termostatu (2):
- do polohy **1**, jestliže je teplota uvnitř oddílu příliš nízká
- do polohy **7**, chcete-li, aby teplota v oddíle byla nižší.
- do polohy **OFF**, chcete-li spotřebič vypnout.

Doporučené nastavení termostatu: 3-4

Poznámka:

U modelů bez oddílu "čerstvé" použijte ovladač (4) k seřízení proudu vzduchu do dolní části chladničky.

JAK POUŽÍVAT ODDÍL “ČERSTVÉ”

(podle modelů)


Spotřebič je vybaven oddílem “čerstvé”.

Chcete-li změnit teplotu (je-li to nutné), otočte regulátorem vzduchu (4):

- do polohy (+), chcete-li, aby teploty byly nižší
- do polohy (-), chcete-li, aby teploty byly vyšší.

Koš oddílu “čerstvé” je možné vyjmout.

JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

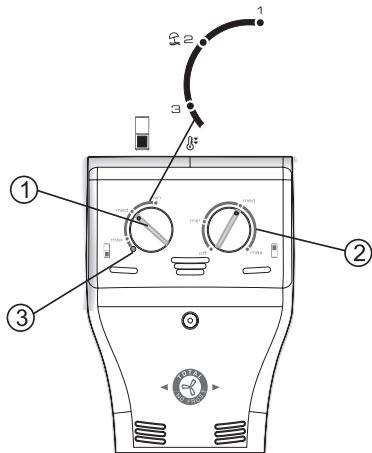


- Při zasunutí zástrčky do zásuvky se mrazicí oddíl automaticky zapne.

Upozornění:

- Ovladač termostatu není třeba seřizovat, protože už byl předem nastaven v továrně tak, aby byla zaručena vhodná teplota k uchování čerstvých potravin v mrazicím oddílu při okolní teplotě mezi +20 °C a +25 °C.
- Po zapnutí mrazicího oddílu se dosáhne vhodných teplot k uchování zmrazených potravin až asi za 3 hodiny.




Nastavení vnitřní teploty, je-li to nutné:

Otočte regulačním ovladačem termostatu (1):


- do polohy 1, chcete-li dosáhnout vyšší vnitřní teploty.
- do polohy 3, chcete-li, aby teplota v oddíle byla nižší.
- do polohy , chcete-li zapnout funkci rychlého zmrazování.

Doporučené nastavení termostatu: 2-3.

Jak zmrazovat čerstvé potraviny

1. 24 hodin před začátkem zmrazování čerstvých potravin otočte ovladačem (1) na ; při otáčení ovladačem z 3 do polohy  ucítíte lehký odpor a rozsvítí se žlutá kontrolka (3) u symbolu .
2. Potraviny vložte do zásuvky a ponechte okolo balíčků dostatečné množství prostoru k volné cirkulaci vzduchu.
3. K účinnějšímu zmrazování nastavte ovladač (2) do polohy 7.
4. Na následujících 24 hodin zapněte funkci rychlého zmrazování.
5. Po zmrazení potravin otočte ovladačem (1) a (2) do doporučené polohy.

VÝMĚNA ŽÁROVKY

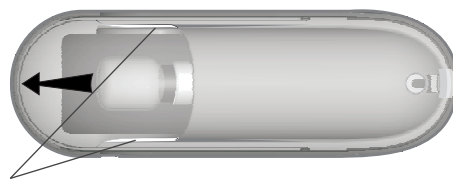

Před výměnou žárovky je vždy nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky. Když vnitřní osvětlení nefunguje:

1. odstraňte kryt žárovky: Zasuňte prst do bočních větracích otvorů (1), opatrně uchopte kryt a vytáhněte ho směrem nahoru.
2. Bez otáčení vytáhněte žárovku z objímky.
3. Zkontrolujte žárovku, a je-li to třeba, vyměňte ji za novou zasunutím, až uslyšíte zacvaknutí.
4. Znovu nasadte kryt.

Tento spotřebič je vybaven speciální žárovkou, která musí zapadnout.

Tuto žárovku zakoupíte pouze v našem servisním středisku.

Žárovka smí mít max. 15 W.

Žárovku nenechávejte bez krytu.

Údržba a čištění

Při čištění spotřebiče, zejména pokud není na žárovkách kryt, dbejte na to, abyste se nedotkli žárovek.