


COMANDI PER LA REGOLAZIONE DEL COMPARTO FRIGORIFERO (a seconda dei modelli)

- A. Ukazatel nastavené teploty. Jestliže ukazatel nastavené teploty bliká, zavolejte do servisu.
- B. Tlačítko klidového stavu/Zap/Vyp
- C. Tlačítko nastavení požadované teploty.
- D. Tlačítko osvětlení

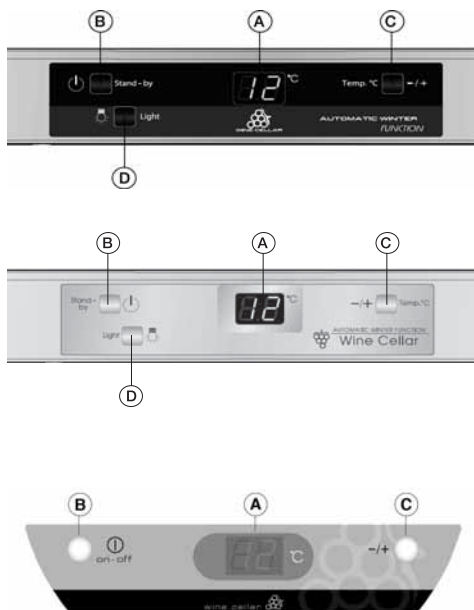

UVEDENÍ SPOTŘEBIČE DO CHODU

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky
2. Spotřebič je normálně nastaven už ve výrobě na teplotu 12 °C. Jakmile se na displeji **A** objeví pouze světelný puntík (klidový stav), stiskněte aktivační tlačítko **B**.
3. Uvnitř spotřebiče je osvětlení, které se automaticky zapne při otevření dveří (u modelů s kovovými dveřmi), nebo které můžete v případě potřeby zapnout stisknutím tlačítka **D** na ovládacím panelu (u modelů se skleněnými dveřmi).
4. Plánujete-li, že nebudete spotřebič dlouhodobě používat, je možné vypnout provoz stisknutím tlačítka (**B**) klidového stavu/Zap/Vyp, nebo vytažením zástrčky ze zásuvky.

REGULACE TEPLoty CHLADNIČKY

Spotřebič je normálně nastaven už ve výrobě k provozu při doporučené teplotě -12°C .


Chcete-li regulovat vnitřní teplotu v rozmezí -8°C a -16°C , postupujte následujícím způsobem:

- Jednou stiskněte tlačítko C regulace vnitřní teploty: na digitálním displeji bliká předtím nastavená teplota.
- Teplotu uchování potravin můžete nyní každým stisknutím tlačítka změnit o 1°C : hodnota cyklicky bliká (v rozmezí $+8^{\circ}\text{C}$ a $+16^{\circ}\text{C}$.)
- Asi za 5 vteřin po posledním stisknutí tlačítka se nastavená teplota uloží a digitální ukazatel přestane blikat.

Poznámka: V případě přerušení proudu zůstanou zvolené funkce nastavené.

VÝMĚNA ŽÁROVKY (modely se skleněnými dveřmi)

Žárovku si v případě poruchy nebo špatného fungování nechte vyměnit autorizovaným pracovníkem našeho servisního střediska.



VÝMĚNA ŽÁROVKY (modely s kovovými dveřmi)

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky

1. Uvolněte šroub a odstraňte difuzér.
2. Při výměně žárovky si uvědomte, že v tomto spotřebiči je namontovaná speciální žárovka (15 W s bajonetovou spojkou); při výměně ji nekroutíte, ale vytáhněte ji směrem dovnitř spotřebiče (ve směru šípky).
3. Opět namontujte difuzér a upevněte ho šroubem.

